Cuitláhuac 133 C. P. 44610
Sector Reforma
Tel: (0133) 3619-0601
Fax: (0133) 3619-0599
Guadalajara, Jalisco, México

www.offiho.com

OFFIHO 2017 OFFICE

OFFICECOLLECTION

OFFIHO®
ITALY

2017

paoli

* Dimensiones en mm.

OHE-505

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 630-660 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en fundición de aluminio nervado.
- Terminado en aluminio pulido.
- Forma plana.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervadas y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.

OHV-508

BASE:
- Trineo de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3/4", calibre 14.
- Los brazos son una extensión de las mismas patas.
- Separador superior de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3/4", calibre 14.
- Soportes de separador superior de acero tubular rectangular de 1 1/4" X 1/2", calibre 14.
- Solera de acero de 1/4" de espesor y con barrenos para fijar el respaldo mediante tornillos, la cual tiene uniones en base a soldadura de microalambre a gas CO2.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Terminado en cromo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo bajo.
- Brazos acojinados y tapizados en soft revolving leather color negro.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto. (Para OHE-503 respaldo bajo).
- Brazos de aluminio fundido y pulidos con terminado natural.
- Acojinados y tapizados en soft revolving leather color negro.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; contiene solera de acero de 8 mm de espesor para la fijación con la base por medio de tornillos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (37 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

TAPIZ:
- Soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 180 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:

* Dimensiones en mm.

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; contiene solera de acero de 8 mm de espesor para la fijación con la base por medio de tornillos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para el ensamble con la base.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (37 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

REGATONES:
- En polipropileno de baja densidad.
- Tipo tacón de media luna externos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 180 Kgs.

OFFIHO ITALY

paoli

OFFIHO ITALY

Alufsen

* Dimensiones en mm.

OHE-405

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 530-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en fundición de aluminio nervado.
- Terminado en aluminio pulido.
- Forma plana.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero tipo articulado synchro con anti-shock, palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto. (Respaldo bajo sin cabecera sólo para OHE-403).
- Cabecera con malla.
- Brazos de aluminio fundido y pulidos con laminado natural.
- Acojinados y tapizados en soft revolving leather color chocolate.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; contiene solera de acero de 8 mm de espesor para la fijación con la base por medio de tornillos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resilencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (37 Kgs/m³) y de alta resilencia.

TAPIZ:
- Soft revolving leather color chocolate.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:
Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

* Dimensiones en mm.

OHV-408

BASE:
- Trineo de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3/4", calibre 14.
- Los brazos son una extensión de las mismas patas.
- Separador superior de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3/4", calibre 14.
- Soportes de separador superior de acero tubular rectangular de 1 1/4" X 1/2", calibre 14.
- Solera de acero de 1/4" de espesor y con barrenos para fijar el respaldo mediante tornillos, la cual tiene uniones en base a soldadura de microalambre a gas ICO².
- Límite de carga de 160 kgs.
- Terminado en cromo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo bajo.
- Brazos acojinados y tapizados en soft revolving leather color chocolate.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; contiene solera de acero de 8 mm de espesor para la fijación con la base por medio de tornillos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resilencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para el ensamble con la base.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (37 Kgs/m³) y de alta resilencia.

REGATONES:
- Tipo polipropileno de baja densidad.
- Tipo tacón de media luna externos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Soft revolving leather color chocolate.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

OFFIHO®
ITALY

Alufsen

OFFIHO®
ITALY

CIANI

OHE-305

OHV-308

* Dimensiones en mm.

OHE-305

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas giro regatones intercambiables.
- Material en fundición de aluminio nervado.
- Forma plana.
- Color aluminio pulido.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero tipo articulado (de rodilla "knee tilt") con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinacle con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de aluminio fundido y pulidos con terminado natural.
- Acojinados y tapizados en soft revolving leather color negro.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm, tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts), para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm, tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 80 mm de espesor, de alta densidad (37 Kgs/m³) y de alta resiencia.

TAPIZ:
- Soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

* Dimensiones en mm.

OHV-308

BASE:
- Trineo de acero tubular rectangular de 1 1/2" X 3/4", calibre 14.
- Separador superior de acero tubular redondo de 1 1/2", calibre 14.
- Contiene soldadas 2 bolerías de acero de 65 X 205 mm y espesor de 1/8" barrenadas.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO_2.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Terminado en cromo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo bajo.
- Brazos de aluminio fundido y pulidos con terminado natural acojinados y tapizados en soft revolving leather color negro.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm, tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts), para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm, tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 80 mm de espesor, de alta densidad (37 Kgs/m³) y de alta resiencia.

REGATONES:
- En polipropileno de baja densidad.
- Tipo tacón de media luna externos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

OHE-305

OFFIHO®
ITALY

CIANI

OFFIHO®
ITALY

TAO COLLECTION

* Dimensiones en mm.

OHE-135 Plus

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830 kgs.
- Rodajas intercambiables.
- Material en solera de acero troquelada, calibre 16.
- Terminado en cromo.
- Forma curva.
- Eje en acero para el asiento del pistón.
- Terminales para el ensamble de las rodajas en lámina de acero troquelada, calibre 16.
- Con cubierta protectora en lámina de acero troquelada, calibre 16, terminada en cromo.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 150,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

PERILLAS:
- Para ajuste de profundidad de los brazos.

MECANISMOS:
- En acero tipo articulado (de nivila "knee-tilt") con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

BRAZOS:
- En aluminio fundido de una sola pieza.
- Con soporte rectangular, con un barreno roscado estándar de 10 mm.
- Terminado en aluminio natural pulido.

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo alto. (Respaldo bajo sólo para OHE-133 Plus)

RESPALDO:
- Bastidor de perfil ovalado tubular de acero en 9/16" X 1 5/32", calibre 16.
- Soporte en solera de acero de 50 X 430 mm, espesor de ¼", con 3 barrenos roscados para su fijación con el asiento mediante el soporte en forma de "L".
- Soporte en forma de "L" en solera de acero de 3 ½" X 11", espesor de ¼", con 3 barrenos para fijar el bastidor y 3 barrenos para la fijación con el mecanismo.
- Cubierta en soft revolving en el frente y el reverso del respaldo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 20 mm de espesor, de baja densidad (17 Kgs/m³).
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.
- Se monta en la funda de lonata de color negro que esta cosida al bastidor mediante tras de bolsos.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm, tiene 12 barrenas en forma ("T" nuts), 8 para el ensamble con el mecanismo y 8 para fijar las correderas donde se fijan los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resistencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Soft revolving color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 200 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

* Dimensiones en mm.

OHV-138 Plus

BASE:
- Tirante de acero tubular redondo de 1 1/8" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en acero tubular redondo de 1 1/8" de diámetro, calibre 14, con solera de acero de 80 X 160 mm de ¼" de espesor, con 3 barrenos para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Las uniones entre las piezas son en base a pipa y bonifica.
- Terminado en cromo.

PERILLAS:
- Para ajuste de profundidad de los brazos.

BRAZOS:
- En aluminio fundido de una sola pieza.
- Con soporte rectangular, con un barreno roscado estándar de 10 mm.
- Terminado en aluminio natural pulido.

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo bajo.

RESPALDO:
- Bastidor de perfil ovalado tubular de acero en 9/16" X 1 5/32", calibre 16.
- Soporte en solera de acero de 50 X 430 mm, espesor de ¼", con 3 barrenos roscados para su fijación con el asiento mediante el soporte en forma de "L".
- Soporte en forma de "L" en solera de acero de 3 ½" X 11", espesor de ¼", con 3 barrenos para fijar el bastidor y 3 barrenos para la fijación con el mecanismo.
- Cubierta en soft revolving en el frente y el reverso del respaldo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 20 mm de espesor, de baja densidad (17 Kgs/m³).
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.
- Se monta en la funda de lonata de color negro que esta cosida al bastidor mediante tras de bolsos.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm, tiene 12 barrenas en forma ("T" nuts), 8 para el ensamble con el mecanismo y 8 para fijar las correderas donde se fijan los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resistencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

REGATONES
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna exterior.

TAPIZ:
- Soft revolving color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 200 Kgs.

OHE-135 Plus

OFFIHO
ITALY

TAO COLLECTION

OFFIHO
ITALY

göetz

* Dimensiones en mm.

OHE-205

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en fundición de aluminio nervado.
- Forma curva.
- Color aluminio pulido.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero tipo articulado (de rodilla "knee tilt") con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:
- Asiento y respaldo en forma de " L " en material de acero tubular ovalado de 30 X 12 mm, calibre 16; cuenta con 1 separador en forma de " U " en perfil de acero tubular ovalado de 30 X 12mm, calibre 16.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.
- Terminado en cromo.
- Soportes del asiento de " U " en perfil de acero tubular ovalado de 30 X 12mm, calibre 16; soldados a soleras de 1" X 1/8" de espesor y terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.
- Límite de carga de 160 kgs.

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo alto.
- Brazos en forma de " L " en material de acero tubular ovalado de 30 X 12 mm, calibre 16.
- Terminado en cromo.

NOTA: Respaldo bajo sólo para mod. OHE-203.

TAPIZ:
- Soft revolving leather en el asiento y respaldo de un sólo corte en color negro, tensado con la estructura para dar una suspensión única y adaptarse al cuerpo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 25 mm de espesor, de baja densidad (17 Kgs/m³).

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:

* Dimensiones en mm.

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.

OHE-205

OHV-208

BASE:
- Trineo de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Las uniones entre las piezas unas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en cromo.

ESTRUCTURA:
- Asiento y respaldo en forma de " L " en material de acero tubular ovalado de 30 X 12 mm, calibre 16; cuenta con 1 separador en forma de " U " en perfil de acero tubular ovalado de 30 X 12mm, calibre 16.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.
- Terminado en cromo.
- Soportes del asiento de " U " en perfil de acero tubular ovalado de 30 X 12mm, calibre 16; soldados a soleras de 1" X 1/8" de espesor y terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.
- Límite de carga de 160 kgs.

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo bajo.
- Brazos en forma de " L " en material de acero tubular ovalado de 30 X 12 mm, calibre 16.
- Terminado en cromo.

REGATONES:
- En polipropileno de baja densidad.
- Tipo externos redondos.
- Color blanco.

TAPIZ:
- Soft revolving leather en el asiento y respaldo de un sólo corte en color negro, tensado con la estructura para dar una suspensión única y adaptarse al cuerpo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 25 mm de espesor, de baja densidad (17 Kgs/m³).

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

OFFIHO®
ITALY

göetz

OFFIHO®
ITALY

bose collection

* Dimensiones en mm

OHE-65

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") reforzada.
- Límite de carga de 630-660 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma plana.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, reforzada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sifón.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto. (Respaldo bajo sólo para OHE-63).
- Brazos de poliuretano semi-rígido con alma de acero acojinados y tapizados en piel.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts), para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (30 Kg/m³) y de alta resilencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 80 mm de espesor, de alta densidad (37 Kg/m³) y de alta resilencia.

TAPIZ:
- Fina piel natural de primera calidad en el frente del asiento y del respaldo, con vinil al reverso y los costados en un terminado semejante al de la piel.

COLOR:
Negro

RESISTENCIA:
Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

* Dimensiones en mm.

OHE-65

OHV-68

BASE:
- Trineo de acero tubular de 1 1/4" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en solera de acero de 32 X 450 mm, calibre 12 con barrenos para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Color negro mate en pintura electrostática en polvo (epóxica).

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo bajo.
- Brazos de poliuretano semi-rígido con alma de acero acojinados y tapizados en piel.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts), para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 70 mm de espesor, de alta densidad (30 Kg/m³) y de alta resilencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 80 mm de espesor, de alta densidad (37 Kg/m³) y de alta resilencia.

TAPIZ:
- Fina piel natural de primera calidad en el frente del asiento y del respaldo, con vinil al reverso y los costados en un terminado semejante al de la piel.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

OFFIHO
ITALY

bose collection

OFFIHO
ITALY

Stanza

OHE-59

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 560 mm (22") de acero.
- Límite de carga de 695-725 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en solera de acero troquelada, calibre 16.
- Terminado en cromo.
- Cerna plana.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 145 Kgs.
- Nylon 100%, teñido y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 300 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Basiero de bolas para giro de 360º.
- Se le instala cubierta protectora telescopica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Inclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:
- El respaldo y asiento es de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro en calibre 16, en forma de " L " con un terminado troquelado en forma plana, con travesaño separador de perfil redondo de acero en 5/16" de diámetro.
- Con travesaños separador de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro en calibre 16.
- Los soportes de los brazos es una misma extensión de uno de los travesaños.
- Terminado en cromo.
- Uniones de los tubos de forma recta.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.

CARACTERISTICAS:
- Respaldo fijo.
- Brazos tubulares con alma de acero acojinados y tapizados en soft revolving.

RESPALDO Y ASIENTO:
- Respaldo tipo funda del mismo tapiz.
- Asiento interior ergonómico de una sola pieza en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 10 mm, tiene 4 fuencas inserto ("T" Nuts), para fijar la estructura y el mecanismo.
- Acojinada con hule espuma laminada y dimensionada en 15 mm de espesor, de alta densidad (20 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

TAPIZ:
- Soft revolving de dos cortes, uno en la parte superior del respaldo y uno en el asiento al igual que por la parte inferior, con costura por todo el contorno del respaldo y el asiento.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 145 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color Negro mate.

* Dimensiones en mm.

OHV-56

ESTRUCTURA:
- De perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro en calibre 16, con un travesaño separador de perfil redondo tubular de acero en 3/4" de diámetro en calibre 16 y 2 soportes del asiento en forma de " L ".
- Los brazos son una extensión de las mismas patas delanteras.
- Las patas tienen un terminado de forma cónica.
- Toda la estructura tiene terminado en cromo.
- Uniones de los tubos de forma recta.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.

RESPALDO Y ASIENTO:
- Respaldo tipo funda del mismo tapiz.
- Asiento interior ergonómico de una sola pieza en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 10 mm, tiene 4 fuencas inserto ("T" Nuts), para fijar la estructura.
- Acojinada con hule espuma laminada y dimensionada en 15 mm de espesor, de alta densidad (20 Kgs/m³) y de alta resiliencia.
- Su fijación a la estructura es por medio de 4 tornillos allen cromados.

BRAZOS:
- Brazos con alma de acero acojinados y tapizados en soft revolving.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo bola externos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Soft revolving de dos cortes, uno en la parte superior del respaldo y uno en el asiento al igual que por la parte inferior, con costura por todo el contorno del respaldo y el asiento.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

OFFIHO
ITALY

Stanza

OFFIHO
ITALY

CALEA

EcoOHE-57

* Dimensiones en mm.

EcoOHE-57

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y Diámetro de 610 mm (24") tubular.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en solera de acero troquelada calibre 16.
- Terminado en cromo.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.
- Se le instala cubimpolvo en polipropileno de alta densidad de color negro.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de Diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de Acero.
- Perno pivote de Acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balinó de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:
- Brazos de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo fijado con roscas en el mecanismo y separadores con tornillos allen cromados.
- Soportes del asiento de forma curva de 7/8" de diámetro, calibre 18.
- Terminado en cromo.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Terminado en cromo.

CARACTERISTICAS:
- Respaldo bajo.
- Brazos tapizados.

RESPALDO Y ASIENTO:
- Respaldo y asiento interior de una sola pieza en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts) por la parte inferior del asiento, 2 para fijar los brazos, 2 para fijar el soporte del asiento y otros 4 para fijar el mecanismo.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 20 mm de espesor, de alta densidad (20 Kgs/m³) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Terminado en cromo.

TAPIZ:
- Soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero de diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

* Dimensiones en mm.

EcoOHV-54

BASE:
- Trineo en tres piezas de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 18.
- Asiento y respaldo fijado con roscas en el mecanismo y separadores con tornillos allen cromados.
- Soportes del asiento de forma curva de 7/8" de diámetro, calibre 18.
- Terminado en cromo.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Terminado en cromo.

CARACTERISTICAS:
- Respaldo bajo.
- Brazos tapizados.

RESPALDO Y ASIENTO:
- Respaldo y asiento interior de una sola pieza en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) por la parte inferior del asiento, 2 para fijar los brazos y otros 2 para fijar el soporte del asiento.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 20 mm de espesor, de alta densidad (20 Kgs/m³) y de alta resilencia.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo plano internos.
- Color cromo.
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

EcoOHE-57

OFFIHO ITALY

CALEA

OFFIHO ITALY

Travis

* Dimensiones en mm

OHE-295

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 830-660 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio (cubierta en lámina de acero cromada).
- Color negro mate.
- Forma plana.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora (cubierta en lámina de acero cromada).
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ESTRUCTURA:
- Asiento y respaldo en forma de " L " en material de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 16; cuenta con 3 separadores en forma de " U " en perfil rectangular de acero con dimensiones de 1 5/32" X 3/8", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.
- Terminado en cromo.
- Soportes del asiento de forma rectangular de 1 1/2" X 18 1/2" y con barrenos de 5/16" de diámetro para fijar el asiento y respaldo en solera de acero con 1/4" de espesor.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.
- Límite de carga de 160 kgs.

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo alto. (Sólo para OHE-293 respaldo bajo)
- Brazos de poliuretano semi-rígido.

TAPIZ:
- Malla en color negro o blanco.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

* Dimensiones en mm

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

OHV-298

BASE:
- Trineo de acero tubular redondo de 1 1/8" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Las uniones entre las piezas unas son en base a soldadura de microalambre a gas CO².
- Terminado en cromo.

ESTRUCTURA:
- Asiento y respaldo en forma de " L " en material de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 16; cuenta con 3 separadores en forma de " U " en perfil rectangular de acero con dimensiones de 1 5/32" X 3/8", calibre 18.
- Las uniones entre las piezas son en base a tornillos.
- Terminado en cromo.
- Límite de carga de 160 kgs.

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo bajo.
- Brazos de poliuretano semi-rígido.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Malla en color negro o blanco.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

OHE-295

OFFIHO
ITALY

Travis

OFFIHO
ITALY

ubic

OHV-84

ESTRUCTURAS:
- De perfil rectangular tubular de acero inoxidable en 2" x 5/8", calibre 18.
- La base del asiento son de perfil rectangular tubular de acero inoxidable en 1 1/4" x 5/8", calibre 18.
- La unión entre las piezas es en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado pulido y con recubrimiento a base de resina.

RESPALDO Y BRAZOS:
- Armazón de respaldo y brazos interior en madera de triplay compuesto por diversas hojas con un espesor de 35 mm.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 20 mm de espesor, de alta densidad (27 kgs/m³) y de alta resilencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay compuesto por diversas hojas con un espesor de 9 mm.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (27 kgs/m³) y de alta resilencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo internos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Soft revolving leather.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

OHV-84

OFFIHO
ITALY

ubic

OFFIHO
ITALY

CRoMA

OHE-195

OHE-193

OHV-198

* Dimensiones en mm

OHE-195

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 600 mm (26")
- Límite de carga de 330-660 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en solera de acero troquelada en forma de triángulo, calibre 16, con terminales soldadas.
- Terminado en cromo
- Forma curva
- Aro en acero para el asiento del pistón.
- Con cubierta protectora en lámina de acero troquelada, calibre 16, terminada en cromo
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro en material de goma.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, remada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero tipo articulado (de rodilla "knee-tilt") con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

BRAZOS:
- De poliuretano semi rígido.
- 1 unta de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- Soporte en polipropileno con tres barrenos para su fijación.
- De altura ajustable en 7 posiciones.

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo alto
- Cabecera ajustable.
- (Sólo para mod OHE-193) Respaldo bajo y sin cabecera.

RESPALDO:
- Bastidor de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16, contiene solera de acero de ¼" de espesor soldada para la fijación con la base por medio de tornillos, un bastidor interno de perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 18, para sujetar el bastidor de la malla, 2 barrenos para fijar la cabecera, 1 soporte para el ajuste de altura del soporte lumbar.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en cromo
- Diseño ergonómico y de respaldo alto con soporte lumbar.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 12 tuercas inserto ("T" nuts), 6 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar las cornideras donde se fijan los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resistencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 100 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:
- De 50 mm de diámetro
- Límite de carga de 172 kgs.



* Dimensiones en mm

OHE-195

OHV-198

BASE:
- Tinteo de acero tubular redondo de 1 1/8" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14, con solera de acero de ¼" de espesor, con 3 barrenos para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Las uniones entre las piezas unas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2, otras a presión y otras en base a pijas y tornillos.
- Terminado en cromo

BRAZOS:
- De poliuretano semi rígido.
- Funda de polipropileno con botón para ajuste de altura.
- Soporte en polipropileno con tres barrenos para su fijación.
- De altura ajustable en 7 posiciones.

CARACTERÍSTICAS:
- Respaldo bajo.

RESPALDO:
- Bastidor de perfil redondo tubular de acero en 1" de diámetro, calibre 16, contiene solera de acero de ¼" de espesor soldada para la fijación con la base por medio de tornillos, un bastidor interno de perfil redondo tubular de acero en 7/8" de diámetro, calibre 18, para sujetar el bastidor de la malla, 2 barrenos para fijar la cabecera, 1 soporte para el ajuste de altura del soporte lumbar.
- Las uniones entre las piezas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en cromo
- Diseño ergonómico y de respaldo bajo con soporte lumbar.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 12 tuercas inserto ("T" nuts), 6 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar las cornideras donde se fijan los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resistencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

REGATONES
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna extremos.
- Color negro.

TAPIZ:
- Respaldo en malla color negro y asiento tapizado en soft revolving leather color negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 160 Kgs.

OFFIHO
ITALY

CRoMA

OFFIHO
ITALY

SOHO

OHE-95

OHE-95

* Dimensiones en mm.

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma plana.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Con cabecera acojinada y tapizada en tela microespacial de color negro.

RESPALDO:
- Bastidor de poliuretano de alta densidad.
- Soporte en forma de "L" es una extensión del mismo bastidor con 2 barrenos ovalados por lado para su fijación con el asiento.
- En color negro.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 14 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el respaldo, 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (27 Kgs/m³) y de alta resilencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

BRAZOS:
- De poliuretano semirígido.

TAPIZ:
- Respaldo en malla de color negro y asiento tapizado en tela microespacial de color negro.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitúd, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

* Dimensiones en mm.

OHE-95

OFFIHO ITALY

SOHO

OFFIHO ITALY

NEOS COLLECTION

OHE-75

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-860 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma plana.
- Aro en acero para el avento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.

RESPALDO:
- Bastidor de poliuretano de alta densidad.
- En color negro.
- Tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para fijar los brazos.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

OHV-78

* Dimensiones en mm.

BRAZOS:
- De poliuretano semirígido.
- Soporte en forma de "L" es una extensión del mismo brazo con 2 barrenos ovalados para su fijación con el asiento y 2 tuercas inserto ("T" nuts) para fijar el respaldo.

TAPIZ:
- Respaldo en malla de color negro y asiento tapizado en tela de color negro.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

* Dimensiones en mm.

OHV-78

BASE:
- Tronco de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14, con soleras de 1 1/4" X 1/8" de espesor.
- Límite de carga de 160 kgs.
- Las uniones entre las piezas unas son en base a soldadura de microalambre a gas CO^2.
- Terminado en cromo.

CARACTERÍSTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.

RESPALDO:
- Bastidor de poliuretano de alta densidad.
- En color negro.
- Tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts) para fijar los brazos.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 60 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

BRAZOS:
- De poliuretano semirígido.
- Soporte en forma de "L" es una extensión del mismo brazo con 2 barrenos ovalados para su fijación con el asiento y 2 tuercas inserto ("T" nuts) para fijar el respaldo.

TAPIZ:
- Respaldo en malla de color negro y asiento tapizado en tela de color negro.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

OFFIHO ITALY

NEOS COLLECTION

OFFIHO ITALY

flash
design scagnellato | ferrarese

OHE-98

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 60 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

OHE-98

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de poliuretano semi-rígido.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro mate.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm, tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Respaldo de malla en color de su elección de nuestra colección Malla Funny y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACSESORIOS OPCIONALES:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

NOTA: características para modelo gris solamente.

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24").
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en fundición de aluminio.
- Forma curva.
- Terminado en aluminio pulido.
- Aro para el asiento del pistón.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Cubierta cilíndrica de acero con terminado en cromo.

RESPALDO:
- Bastidor en color gris.

COLOR:
- Gris.

OFFIHO
ITALY

flash
design scagnellato | ferrarese

OFFIHO
ITALY

sling

OHV-94plus

OHV-94plus

BASE:
- Tonel de acero tubular de 1" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en lámina de acero (plato) de 190 X 240 mm, calibre 12, con barrenos para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 140 kgs.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de poliuretano semi-rígido.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm, tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resilencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela color azabache de nuestro catálogo Office-crep.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

OHE-94plus

*Dimensiones en mm.

OHE-94plus

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 630-660 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250 000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50 000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de poliuretano semi-rígido.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm, tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resilencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela color azabache de nuestro catálogo Office-crep.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACSESORIOS OPCIONALES:

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OHV-94plus

OHE-94plus

OFFIHO ITALY

sling

OFFIHO ITALY

Evolution

*Dimensiones en mm.

OHE-99

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26").
- Límite de carga de 630-660 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Forma toriva.
- Color negro mate. (color gris para mod. OHE-99gris)
- Aro para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de poliuretano semi-rígido.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro. (color gris para mod. OHE-99gris)

ASIENTO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 8 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro. (color gris para mod. OHE-99gris)

TAPIZ:
- Para mod. OHE-99 respaldo y asiento de malla en color negro y gris.
- Para mod. OHE-99gris respaldo y asiento de malla en color verde y naranja.

COLOR:
- Negro. (color gris para mod. OHE-99gris)

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACSESORIOS OPCIONALES:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OHE-99

OFFIHO
ITALY

Evolution

OFFIHO
ITALY

ASPEN

OHE-110

*Dimensiones en mm

OHE-110

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-890 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de poliuretano semi-rígido y ajustables de 8 posiciones.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts), para su fijación.
- Color negro.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm, tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiliencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Respaldo de malla en color negro y asiento en tela color acabache de nuestro catálogo Office-crep.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACESORIOS OPCIONALES:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OHE-110

OFFIHO ITALY

ASPEN

OFFIHO ITALY

B·I·O

OHE-113

*Dimensiones en mm.

OHE-113

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 660 mm (26") nervada.
- Límite de carga de 830-660 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 172 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- No se le instala ningún tipo de cubierta protectora.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto.
- Brazos de poliuretano semi-rígido.

RESPALDO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 4 tuercas insierto ("T" Nuts), 4 para el ensamble los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 40 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resilencia.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas insierto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resilencia.
- Con guardapolvo en tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Tela color acabache de nuestro catálogo Office-crep.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACSESORIOS OPCIONALES:

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 172 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OFFIHO ITALY

B·I·O

OFFIHO ITALY

EXECUTIVE COLLECTION

Dimensiones en mm.

OHE-25

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 711 mm (28") nervada.
- Límite de carga de 600-800 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 184 kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base del sillón.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo alto. (Doble para OHE-23 respaldo bajo.)
- Brazos de poliuretano semi-rígido con alma de acero.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 11 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts), para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 75 mm de espesor, de alta densidad (24 Kgs/m3) y de alta resiencia.
- Contiene cubregrapas en color negro.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 80 mm de espesor, de alta densidad (27 Kgs/m3) y de alta resiencia.
- Contiene cubregrapas en color negro.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACCESORIO OPCIONAL:

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 184 kgs.
- Nylon 100%.

* Dimensiones en mm.

OHE-25

- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

OHV-28

BASE:
- Trineo de acero tubular redondo de 1 1/4" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en solera de acero de 32 X 450 mm, calibre 12, con barrenos para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 150 kgs.
- Color negro mate en pintura electrostática en polvo (epóxica).

CARACTERISTICAS:
- Diseño ergonómico.
- Respaldo bajo.
- Brazos de poliuretano semi-rígido con alma de acero.

RESPALDO:
- Respaldo interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 11 mm; tiene 4 tuercas inserto ("T" nuts), para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 75 mm de espesor, de alta densidad (24 Kgs/m3) y de alta resiencia.
- Contiene cubregrapas en color negro.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 14 mm; tiene 8 tuercas inserto ("T" nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 4 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma laminada, cortada y dimensionada en 80 mm de espesor, de alta densidad (27 Kgs/m3) y de alta resiencia.
- Contiene cubregrapas en color negro.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 150 Kgs.

OFFIHO®
ITALY

EXECUTIVE COLLECTION

OFFIHO®
ITALY

DROP

Designer: Angelo Peruffo

OHS-40

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- A/o en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 barrenos para su fijación.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 40 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en espuma (pasta) preformada con un espesor de 12 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts): 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

TAPIZ:
- Tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos fijos 06:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 53:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 55:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 90:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos ajustables 40:
- De poliuretano semi-rígido.
- Funda de acero con botón para ajuste de altura.
- Soportes de acero color negro mate.
- De altura ajustable en 5 posiciones.

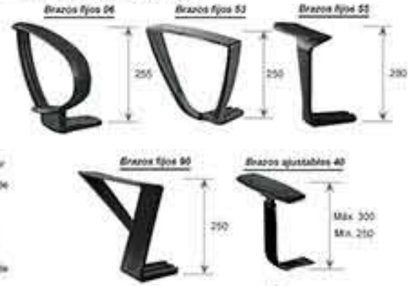

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OFFIHO ITALY

DROP

Designer: Angelo Peruffo

OFFIHO ITALY

OBSSESION

OHS-24 Plus

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24") nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma plana.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250,000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50,000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:
- Para ajuste de altura del respaldo.

MECANISMOS:
- En acero tipo "sincro" de tres palancas.
- Palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Palanca para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente).
- Reclinable con palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para su fijación.
- Acojinado con hule espuma laminada y dimensionada en 40 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 9 mm; tiene 10 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

TAPIZ:
- Tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos fijos 06:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 53:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 55:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 90:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos ajustables 40:
- De poliuretano semi-rígido.
- Funda de acero con botón para ajuste de altura.
- Soportes de acero color negro mate.
- De altura ajustable en 5 posiciones.

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OHS-24 Plus

OFFIHO ITALY

OBSSESION

OFFIHO ITALY

prochair

OHS-43

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), reforzada.
- Límite de carga de 730-736 Kgs.
- Rodajas pro negrafoam intercambiables.
- Material: ios nylon - fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Formal curva.
- Aro en acero para el asiento del piston.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, reforzada y corrida protectora.
- Horno eje de acero.
- Perno punta de acero en diámetro 7/16" y 2/4" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos consecutivos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas inflígiano a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 carreras (1 de compresión y 1 de descompresión), dos bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Bujeto de tolva para giro de 360º.
- Ser la instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:
- Para ajuste de profundidad del respaldo.

MECANISMOS:
- En acero tipo "sincro" de tres palancas.
- Palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Palanca para ajustar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (sistema de contacto permanente).
- Basculante con palanca de accionamiento y bloqueo para la posición de la inclinación.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epoxica) color negro.

RESPALDO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen revestido de alta densidad con un espesor de 2 mm, con 4 tuercas insertadas ("T" Nuts) para su fijación.
- Acolchado con hule espuma de poliuretano insertado y dimensionado en 40 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m³) y de alta resistencia.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplex preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 9 mm, tiene 10 tuercas insertadas ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los forajes.
- Acolchado con hule espuma de poliuretano insertado y dimensionado en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kg/m³) y de alta resistencia.

TAPIZ:
- Tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos fijos 06:
- De polipropileno semi-rígido.

Brazos fijos 53:
- De polipropileno semi-rígido.

Brazos fijos 55:
- De polipropileno semi-rígido.

Brazos fijos 90:
- De polipropileno semi-rígido.

Brazos ajustables 40:
- De polipropileno semi-rígido.
- Puntas de acero con botón para ajuste de altura.
- Soportes de acero color negro mate.
- De altura ajustable en 5 posiciones.

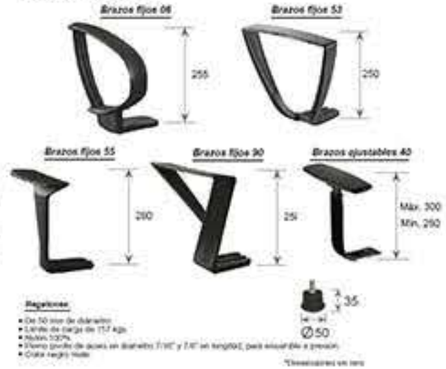

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 Kgs.
- Nylon 100%.
- Perno punta de acero en diámetro 7/16" y 2/4" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OFFIHO
ITALY

prochair

OFFIHO
ITALY

prochair

OHS-42

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 130-150 kgs.
- Ruedas y/o regatones intercambiables.
- Elevar en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del piston.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 117 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y suavita protectora.
- Perno eje de acero.
- Punto pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamblar a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de por continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cromada de acero.
- Sistema de bolas para giro de 360°.
- Se le añade cubierta protectora fuelle/piece de 2 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:
- Para ajuste de profundidad del respaldo.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epoxica) color negro.

RESPALDO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Relleno interior en polipropileno virgen nervado de alta densidad con un espesor de 2 mm, con 4 huecos insertos ("T" Nuts) para su fijación.
- Acolchado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 60 mm de espesor, de alta densidad 200 Kgs/m³ y de alta resistencia.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en madera de triplay centimaudi compuesto por diversas hojas con un espesor de 8 mm, tiene 10 barras insertos ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos.
- Acolchado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionado en 50 mm de espesor, de alta densidad 200 Kg/m³ y de alta resistencia.

TAPIZ:
- Tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos fijos 06
- De polipuetano semi-rígido.

Brazos fijos 53
- De polipuetano semi-rígido.

Brazos fijos 55
- De polipuetano semi-rígido.

Brazos fijos 90
- De polipuetano semi-rígido.

Brazos ajustables 40
- De polipuetano semi-rígido.
- Funda de acero con bolón para ajuste de altura.
- Soportes de acero color negro mate.
- De altura ajustable en 5 posiciones.

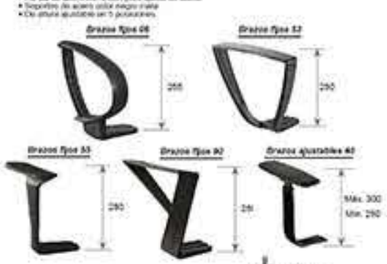

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 117 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OFFIHO ITALY

prochair

OFFIHO ITALY

LUXOR MAX

LUXOR MAX

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), niquelada
- Límite de carga de 730-750 Kgs
- Rodajas y/o tapones intercambiables
- Material en nylon / fibra de vidrio
- Color negro mate
- Forma curva
- Aro en acero (para el asiento del pistón)

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro
- Límite de carga 157 Kgs
- Nylon 100%, niquelada y concha protectora
- Perno rge de acero
- Perno poste de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión
- Giro de 360°
- Vida útil de 200.000 ciclos continuos
- Color negro mate

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas
- Vida útil de 80.000 ciclos de uso continuo
- 5 muelles cónicos a presión en la base del asiento y en la base de la silla
- Cubierta cilíndrica de acero
- Balero de bolas para giro de 360°
- Se le coloca cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon

PERILLAS:
- Para ajuste de altura del asiento

MECANISMOS:
- En acero tipo "sinoro" de dos palancas
- Palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático
- Palanca para aparar y bloquear el ángulo de inclinación del respaldo (palanca de contacto permanente)
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxico) color negro

RESPALDO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad
- Respaldo interior en polipropileno virgen reforzado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 buenas inserto ("T" Nuts) para su fijación
- Acolchado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (30 Kg/m³) y de alta resistencia

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad
- Asiento interior en madera (opaco preformado) con un espesor de 12 mm, tiene 10 buenas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 6 para fijar los brazos
- Acolchado con hule espuma laminada y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (30 Kg/m³) y de alta resistencia

TAPIZ:
- Tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo

COLOR:
- Negro

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 100 Kgs

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos fijos 04:
- De polyuretano semi-rígido

Brazos fijos 52:
- De polyuretano semi-rígido

Brazos fijos 55:
- De polyuretano semi-rígido

Brazos fijos 90:
- De polyuretano semi-rígido

Brazos ajustables 40:
- De polyuretano semi-rígido
- Funda de acero con bolos para ajuste de altura
- Soportes de acero color negro mate
- De altura ajustable en 3 posiciones

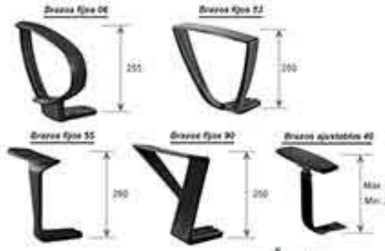

Regatones:
- De 50 mm de diámetro
- Límite de carga de 157 kgs
- Nylon 100%
- Perno poste de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión
- Color negro mate

*Dimensiones en mm.

LUXOR MAX

OFFIHO ITALY

LUXOR MAX

OFFIHO ITALY

VERSA SEATING

*Dimensiones en mm

OHS-13

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), terminada.
- Límite de carga de 700-700 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Frontal cerrado.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, terminada y cuerda protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno punta de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACIÓN:
- Pistón neumático de gas inodoro a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 carreras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cónica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:
- Para ajuste de profundidad del respaldo.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (opaco) color negro.

RESPALDO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Respaldo interior en polipropileno virgen inyectado de alta densidad con un espesor de 2.5 mm, con 4 barrotes para su fijación.
- Rellenado con hule espuma laminado y dimensionado en 40 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

ASIENTO:
- Tapa protectora en polipropileno virgen de alta densidad.
- Asiento interior en resina (pasta) preformada, con un espesor de 10 mm, tiene 10 barras (cuatro (7" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 2 para fijar los brazos.
- Rellenado con hule espuma laminado y dimensionado en 50 mm de espesor, de alta densidad (30 Kgs/m³) y de alta resiliencia.

TAPIZ:
- Tela a cerrar al color de su elección de nuestro catálogo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 100 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos tipo 00:
- De polipropileno semi-rígido.

Brazos tipo 57:
- De polipropileno semi-rígido.

Brazos tipo 55:
- De polipropileno semi-rígido.

Brazos tipo 66:
- De polipropileno semi-rígido.

Brazos ajustables 45:
- De polipropileno semi-rígido.
- Fundo de acero con botón para ajuste de altura.
- Soportes de acero color negro mate.
- De altura ajustable en 5 posiciones.

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno punta de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm

OHV-13

BASE:
- Tiraje de acero tubular redondo de 1" de diámetro, calibre 14.
- Soporte del asiento en lámina de acero (plato) de 190 X 240 mm, calibre 12, con barrenas para la fijación con el asiento.
- Límite de carga de 140 kgs.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (opaco) color negro.

PERILLAS:
- Para ajuste de profundidad del respaldo.

RESPALDO Y ASIENTO:
- Mismas características que OHS-13.

TAPIZ:
- Tela a cerrar al color de su elección de nuestro catálogo.

REGATONES:
- En polipropileno de alta densidad.
- Tipo media luna externo.
- Color negro.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

OHS-13

OFFIHO ITALY

VERSA SEATING

OFFIHO ITALY

Therapy

* Dimensiones en mm.

OHE-53

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 720-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:
- Para ajuste de profundidad del respaldo (sólo un tornillo).

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Reclinable con regulador de tensión de la inclinación y bloqueo.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:
- Bastidor de polipropileno de alta densidad, contiene 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para su fijación.
- Color negro mate.
- Diseño ergonómico y de respaldo bajo con soporte lumbar.

ASIENTO:
- Asiento interior en madera de triplay preformado compuesto por diversas hojas con un espesor de 12 mm, tiene 14 tuercas inserto ("T" Nuts), 4 para el ensamble con el mecanismo y 10 para fijar los brazos.
- Acojinado con hule espuma de poliuretano inyectado y dimensionada en 50 mm de espesor, de alta densidad (60 Kgs/m³) y de alta resistencia.
- Con guardapolvo de tela en la parte inferior.

TAPIZ:
- Respaldo de malla al color de su elección de nuestra colección Malla Funky y asiento en tela o vinil al color de su elección de nuestro catálogo.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 130 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Brazos fijos 06:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 53:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 55:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos fijos 90:
- De poliuretano semi-rígido.

Brazos ajustables 40:
- De poliuretano semi-rígido.
- Funda de acero con botón para ajuste de altura.
- Soportes de acero color negro mate.
- De altura ajustable en 5 posiciones.

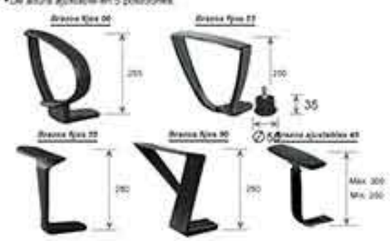

Regatones:
- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OHE-53

OFFIHO ITALY

Therapy

OFFIHO ITALY

HeavyDutyLine

OHI-46

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360°.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360°.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

PERILLAS:
- Para ajuste de profundidad del respaldo (es sólo el tornillo).
- Para ajuste de altura del respaldo.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

RESPALDO:
- Acojinado con poliuretano compacto suave de uso industrial con respaldo interior en madera de aglomerado preformado compuesto con un espesor de 9 mm, con 2 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el soporte.

ASIENTO:
- Acojinado con poliuretano compacto suave de uso industrial con respaldo interior en madera de aglomerado preformado compuesto con un espesor de 9 mm, con 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 140 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OHI-46

OFFIHO ITALY

HeavyDutyLine

OFFIHO ITALY

HeavyDutyLine

OHI-49

* Dimensiones en mm.

BASE:
- Estrella pentagonal de 5 puntas y diámetro de 610 mm (24"), nervada.
- Límite de carga de 730-790 kgs.
- Rodajas y/o regatones intercambiables.
- Material en nylon / fibra de vidrio.
- Color negro mate.
- Forma curva.
- Aro en acero para el asiento del pistón.

RODAJAS:
- Doble de 50 mm de diámetro.
- Límite de carga 157 Kgs.
- Nylon 100%, nervada y concha protectora.
- Perno eje de acero.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Giro de 360º.
- Vida útil de 250.000 ciclos continuos.
- Color negro mate.

SISTEMA DE ELEVACION:
- Pistón neumático de gas nitrógeno a presión con fuerza de levante de 350 N con 2 cámaras (1 de compresión y 1 de descompresión) con bloqueo en diferentes alturas.
- Vida útil de 50.000 ciclos de uso continuo.
- Ensamble cónico a presión en la base del asiento y en la base de la silla.
- Cubierta cilíndrica de acero.
- Balero de bolas para giro de 360º.
- Se le instala cubierta protectora telescópica de 3 piezas color negro mate, en material de nylon.

MECANISMOS:
- En acero con palanca de accionamiento y bloqueo del pistón neumático.
- Terminado en pintura electrostática en polvo (epóxica) color negro.

ASIENTO:
- Acojinado con poliuretano compacto suave de uso industrial con respaldo interior en madera de aglomerado preformado compuesto con un espesor de 9 mm, con 4 tuercas inserto ("T" Nuts) para el ensamble con el mecanismo.

COLOR:
- Negro.

RESISTENCIA:
- Peso máximo de resistencia 120 Kgs.

ACCESORIOS OPCIONALES:

Regatones:

- De 50 mm de diámetro.
- Límite de carga de 157 kgs.
- Nylon 100%.
- Perno pivote de acero en diámetro 7/16" y 7/8" en longitud, para ensamble a presión.
- Color negro mate.

*Dimensiones en mm.

OFFIHO
ITALY

HeavyDutyLine

OFFIHO
ITALY

COLECCIÓN DE TAPICES - 1

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresión.

COLECCION MATISSE

COLORES
oro y cocoa

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura		Pie	ASTM D 5034	Lbs	300
resistencia a la ruptura		Trama	ASTM D 5034	Lbs	201
resistencia al desgarre		Pie	ASTM D 2261	Lbs	19
resistencia al desgarre		Trama	ASTM D 2261	Lbs	24
resistencia al desgarre		Pie	ASTM D 1117 TRAPEZOIDE	Lbs	58
resistencia al desgarre		Trama	ASTM D 1117 TRAPEZOIDE	Lbs	48
hidrohepelencia			SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión		Pie	ASTM D 4966		mas de 10,000
resistencia a la abrasión		Trama	ASTM D 4966		mas de 10,000
dureza del tinte al frote			AATCC M8	SECO ciclo HUMEDO ciclo ALCOHOL-H2O	4-5 Escala gris 4-5 Escala gris 4-5 Escala gris
resistencia a la costura		Pie	ASTM D 1683	Lbs	50
resistencia a la costura		Trama	ASTM D 2993	Lbs	20
resistencia a los solventes			AATCC M 107		5
resistencia al pilling			ASTM D 4970		4
resistencia a la flama			ASTM E-84 (ANSI Z-2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidez del color a la luz			AATCC M 16 E	Hrs	80
resistencia a la acetona			UNI 4918 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional		Pie	ASTM D 3597	%	0.02
estabilidad dimensional		Trama	ASTM D 3597	%	0.02
espesor			ASTM D751 - 79	mm Gauges	0.45 mín / 0.50 máx mín 60 / 100 máx
ancho			ASTM D751 - 79	cm	140 ± 5%
peso			ASTM D751 - 79	g/m²	372.54 ± 10%
longitud de rollo				m	45 - 50
composición			100% POLIPROPILENO 100% Polypropylene		
composición soporte			100% RESINA ACRÍLICA 100% Acrylic resin		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del polipropileno (fibra sintética): es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

COLECCION ZENZE

COLORES
negro, verde, vino, café claro, chocolate, canario, blanco, crema, verde manzana, peach, rojo y azul acero

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura		Pie	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	4
resistencia a la ruptura		Trama	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	3
elongación a la ruptura		Pie	ASTM D751-79	%	150
elongación a la ruptura		Trama	ASTM D751-79	%	150
resistencia al desgarre		Pie	METODO 5100 TRAPEZOIDE	KG	8
resistencia al desgarre		Trama	METODO 5100 TRAPEZOIDE	KG	8
adhesión al soporte		Pie	ASTM D751-79	KG/CM	1
adhesión al soporte		Trama	ASTM D751-79	KG/CM	1
flexión		Pie	BALLY TEST 100FLEXAMIN	Nº FLEXIONES	100,000
flexión		Trama	BALLY TEST 100FLEXAMIN	Nº FLEXIONES	100,000
espesor			ASTM D751 - 79	mm Gauges	1.0 mín / 1.25 máx mín 40 / 50 máx
ancho			ASTM D751 - 79	cm	140 ± 5%
peso			ASTM D751 - 79	g/m²	800 ± 10%
longitud de rollo				m	45 - 50
composición			100% PVC 100% PVC		
composición soporte			100% POLIESTER 100% Polyester		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.

COLECCION CANCUN

COLORES
tabaco oscuro, oxford, zapote, rojo, vino, agua, verde méxico, azul plata, azul lago, azul electrico, azul y negro

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura		Pie	ASTM D 5034	Lbs	410
resistencia a la ruptura		Trama	ASTM D 5034	Lbs	411
resistencia al desgarre		Pie	ASTM D 2261	Lbs	19
resistencia al desgarre		Trama	ASTM D 2261	Lbs	18
hidrohepelencia			SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión		Pie	ASTM D 1175		mas de 15,000
resistencia a la abrasión		Trama	ASTM D 1175		mas de 15,000
dureza del tinte al frote			AATCC 8 1996	SECO ciclo HUMEDO ciclo ALCOHOL-H2O	4-5 Escala gris 4-5 Escala gris 4-5 Escala gris
resistencia a la costura		Pie	ASTM D 4034	Kgs	50
resistencia a la costura		Trama	ASTM D 4034	Kgs	50
resistencia a los solventes			ASTM D 3597		4-5
resistencia al pilling			ASTM D 3511		5
resistencia a la flama			ASTM E-84 (ANSI Z-2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidez del color a la luz			AATCC 16		5 Escala gris
resistencia a la acetona			UNI 4918 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional		Pie	ASTM D 3597	%	0.04
estabilidad dimensional		Trama	ASTM D 3597	%	0.05
espesor			ASTM D751 - 79	mm Gauges	1.15 mín / 2.5 máx mín 60 / 100 máx
ancho			ASTM D751 - 79	cm	140 ± 5%
peso			ASTM D751 - 79	g/m (1 X 1.43 m)	820 ± 10%
longitud de rollo				m	35 - 40
composición			100% POLIPROPILENO 100% Polypropylene		
composición soporte			100% RESINA ACRÍLICA 100% Acrylic resin		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del polipropileno (fibra sintética): es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

COLECCION OFFICE CREP

COLORES
marino, azul medio, vino, rojo, azabache, gris, verde, perla, aceituna, azul / negro bitonada, gris / negro bitonada, café / negro bitonada

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura		Pie	D751-79 GRAB	Kgs/cm	50
resistencia a la ruptura		Trama	D751-79 GRAB	Kgs/cm	50
resistencia al desgarre		Pie	Método 5100 trapezoide	Kgs	20
resistencia al desgarre		Trama	Método 5100 trapezoide	Kgs	20
hidrohepelencia			SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión		Pie	ASTM D 1175		mas de 100,000
resistencia a la abrasión		Trama	ASTM D 1175		mas de 100,000
dureza del tinte al frote			AATCC 8 1996	SECO ciclo HUMEDO ciclo ALCOHOL-H2O	3-4 Escala gris 3-4 Escala gris 3-4 Escala gris
resistencia a la costura		Pie	ASTM D 4034	Kgs	20
resistencia a la costura		Trama	ASTM D 4034	Kgs	20
resistencia a los solventes			ASTM D 3597		2
resistencia al pilling			ASTM D 3511		2
resistencia a la flama			ASTM E-84 (ANSI Z-2.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		1
solidez del color a la luz			AATCC 16		5 Escala gris
resistencia a la acetona			UNI 4918 - 74 PARTE 16		PASA / PASS
estabilidad dimensional		Pie	ASTM D 3597	%	0.02
estabilidad dimensional		Trama	ASTM D 3597	%	0.02
espesor			ASTM D751 - 79	mm Gauges	0.8 mín / 0.9 máx mín 24 / 32 máx
ancho			ASTM D751 - 79	cm	140 ± 5%
peso			ASTM D751 - 79	g/m² (1 X 1 m)	320 ± 10%
longitud de rollo				m	25 - 40
composición			100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte			100% RESINA ACRÍLICA 100% Acrylic resin		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores no solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene; elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del poliester (fibra sintética): es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, colabora con la acústica y antiestática.

APLICACION: tapicería

Las recomendaciones y sugerencias que damos en esta hoja técnica están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas en laboratorios de nuestro proveedor; sugerimos hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo del cliente.

APLICATION: upholstery

Technical information contained here is to our best knowledge true and accurate. However all recomendations or suggestions are made without guarantee, since the condition of use are beyond our control.

OFFIHO ITALY

COLECCIÓN DE TAPICES - 1

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresión.

Colección MATISSE

ORO

COCOA

Colección ZENZE

Colección CANCUN

Colección OFFICE CREP

COLECCIÓN DE TAPICES-2

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresión.

COLECCION MICRO-ESPACIAL

COLORES

oxford, plomo, verde limón, naranja, lila, azul claro, azul rey, marino, negro, café oscuro, rojo y rosa fuerte

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Pie	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	7
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Trama	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	6
elongación a la ruptura	Elongation at break	Pie	ASTM D751-79	%	40
elongación a la ruptura	Elongation at break	Trama	ASTM D751-79	%	120
resistencia al desgarre	Tear strength	Pie	METODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	25
resistencia al desgarre	Tear strength	Trama	METODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	14
hidromopelancia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
cambio de color a la abrasión	Color change on abrasion		MARTINDALE SATRA TM31	REV	01,200
durezza del hilo al frote	Color fastness		AATCC 8 1996	SECO min HUMEDO min ALCOHOL H.O	4 4 4
resistencia a la costura	Seam strength	Pie	UNI 4818 - 74 PARTE 11 A	KGS/CM	5
resistencia a la costura	Seam strength	Trama	UNI 4818 - 74 PARTE 11 A	KGS/CM	4
resistencia a la scotatura	Seamstress slippage		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA/PASA
estabilidad dimensional	Dimensional stability		AATCC 135	%	2
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	MM Galgas	1,5 min / 2,5 max min 60 / 100 max
ancho	Width		ASTM D751 - 79	CM	150 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	GR/M²	330 ± 10%
longitud de rollo	Roll length			MTS	25 - 40
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte	Support composition		100% ALGODÓN 100% Cotton		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene, elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.

COLECCION MALLA FURNY

COLORES

negro, naranja, limón, beige, gris, plata, rojo, vino rey, océano, cobalto y azul rey.

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Pie	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	18
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Trama	ASTM D751-79 GRAB	KGS/CM	8
elongación a la ruptura	Elongation at break	Pie	ASTM D751-79	% MIN	50
elongación a la ruptura	Elongation at break	Trama	ASTM D751-79	% MAX	100
resistencia al desgarre	Tear strength	Pie	METODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	30
resistencia al desgarre	Tear strength	Trama	METODO 5136 TRAPEZOIDE	KG	14
hidromopelancia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
cambio de color a la abrasión	Color change on abrasion		MARTINDALE SATRA TM31	REV	50.000
durezza del hilo al frote	Color fastness		AATCC 8 1996	SECO min HUMEDO min ALCOHOL H.O	3 (Grado gris) 3 (Grado gris) 5 (Grado gris)
resistencia a la costura	Seam strength	Pie	UNI 4818 - 74 PARTE 11 A	KGS/CM	8
resistencia a la costura	Seam strength	Trama	UNI 4818 - 74 PARTE 11 A	KGS/CM	4
resistencia a la scotatura	Seamstress slippage		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA/PASA
estabilidad dimensional	Dimensional stability		AATCC 135	%	2
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	MM Galgas	0,60 min / 0,70 max min 24 / 28 max
ancho	Width		ASTM D751 - 79	CM	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	GR/M²	320 ± 10%
longitud de rollo	Roll length			MTS	25 - 40
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene, elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.

COLECCION KANSAS

COLORES

rojo, oxford, oro, chocolate, negro y eléctrico

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Pie	ASTM D 4034	LBS	1.300
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Trama	ASTM D 5034	LBS	847
resistencia al desgarre	Tear strength	Pie	ASTM D 1424-96	LBS	58
resistencia al desgarre	Tear strength	Trama	ASTM D 1424-96	LBS	38
hidromopelancia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strength	Pie	ASTM D 4157	Cycles to failure	min a 30.000
resistencia a la abrasión	Abrasion strength	Trama	ASTM D 4157	Cycles to failure	min a 30.000
durezza del hilo al frote	Color fastness		NMX-A-072-INNTEX 2000	SECO min HUMEDO min ALCOHOL H.O	4/5 (Grado gris) 4/5 (Grado gris) 4/5 (Grado gris)
resistencia a la costura	Seam strength	Pie	ASTM D 4034	LBS	200
resistencia a la costura	Seam strength	Trama	ASTM D 4034	LBS	104
resistencia a los solventes	Solvent resistance		ASTM D 4970		4/5
resistencia al pilling	Pilling resistance		ASTM D 3511		5
resistencia a la flama	Flame resistance		ASTM E-84 (ANSI Z 5.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		I
solidez del color a la luz	Color fastness to light		NMX-A-155/2-INNTEX-1996		4 (Grado gris)
resistencia a la scotatura	Seamstress slippage		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASA
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3887	%	0.04
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3887	%	0.05
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm Galgas	0.60 min / 0.80 max min 24 / 32 max
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	gm/m² (1 X 1 m)	340 ± 10%
longitud de rollo	Roll length			m	25 - 40
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte	Support composition backing		100% RESINA VINIL ACRÍLICA 100% Vinyl acrylic resin		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene, elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del poliproplieno (fibra sintética), es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, coloboa con la acústica y antiestática.

COLECCION OLIMPYA

COLORES

rojo, naranja, oxford, tobaco, negre y plúmbago

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Pie	ASTM D 5034	Lbs	1.300
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Trama	ASTM D 5034	Lbs	847
resistencia al desgarre	Tear strength	Pie	ASTM D 1424-96	Lbs	58
resistencia al desgarre	Tear strength	Trama	ASTM D 1424-96	Lbs	38
hidromopelancia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strength	Pie	ASTM D 4157	Cycles to failure	min a 30.000
resistencia a la abrasión	Abrasion strength	Trama	ASTM D 4157	Cycles to failure	min a 30.000
durezza del hilo al frote	Color fastness		NMX-A-072-INNTEX 2000	SECO min HUMEDO min ALCOHOL H.O	4/5 (Grado gris) 4/5 (Grado gris) 4/5 (Grado gris)
resistencia a la costura	Seam strength	Pie	ASTM D 4034	Lbs	200
resistencia a la costura	Seam strength	Trama	ASTM D 4034	Lbs	104
resistencia a los solventes	Solvent resistance		ASTM D 4970		4/5
resistencia al pilling	Pilling resistance		ASTM D 3511		5
resistencia a la flama	Flame resistance		ASTM E-84 (ANSI Z 5.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		I
solidez del color a la luz	Color fastness to light		NMX-A-155/2-INNTEX-1996		4 (Grado gris)
resistencia a la scotatura	Seamstress slippage		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASA
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3887	%	0.04
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3887	%	0.05
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm Galgas	0.60 min / 0.80 max min 24 / 32 max
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	gm/m² (1 X 1 m)	400 ± 10%
longitud de rollo	Roll length			m	25 - 40
composición	Composition		100% FIBRA OLEOFÍLICA 100% Oleofilic fiber		
composición soporte	Support composition backing		100% RESINA VINIL ACRÍLICA 100% Vinyl acrylic resin		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene, elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del poliproplieno (fibra sintética), es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, coloboa con la acústica y antiestática.

COLECCION ADISSON

COLORES

plúmbago, shedron, naranja camello, mango, verde hoja, pera, tabaco, plata, gris, fusha, chocolate.

TIPO DE PRUEBA			METODO	UNIDADES	
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Pie	ASTM D 5034-06	Lbs/cm	62,3
resistencia a la ruptura	Grab (jaw)	Trama	ASTM D 5034-06	Lbs/cm	34,8
resistencia al desgarre	Tear strength	Pie	ASTM D 1424-06	Lbs	15
resistencia al desgarre	Tear strength	Trama	ASTM D 1424-06	Lbs	11
hidromopelancia	Water repellency		SPRAY TEST AATCC 22-2001	%	90
resistencia a la abrasión	Abrasion strength	Pie	ASTM D 4157	Cycles to failure	min a 30.000
resistencia a la abrasión	Abrasion strength	Trama	ASTM D 4157	Cycles to failure	min a 30.000
durezza del hilo al frote	Color fastness		NMX-A-072-INNTEX 2000	SECO min HUMEDO min ALCOHOL H.O	4/5 (Grado gris) 3/4 (Grado gris) 4/5 (Grado gris)
resistencia a la costura	Seam strength	Pie	ASTM D 4034	Kgs	23
resistencia a la costura	Seam strength	Trama	ASTM D 4034	Kgs	10
resistencia a los solventes	Solvent resistance		ASTM D 4970		3
resistencia al pilling	Pilling resistance		ASTM D 4970		5
resistencia a la flama	Flame resistance		ASTM E-84 (ANSI Z 5.5, NFPA 255, UBC 42-1 y UL 723)		I
solidez del color a la luz	Color fastness to light		NMX-A-155		4 (Grado gris)
resistencia a la scotatura	Seamstress slippage		UNI 4818 - 74 PARTE 16		PASA / PASA
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Pie	ASTM D 3887	%	0.02
estabilidad dimensional	Dimensional stability	Trama	ASTM D 3887	%	0.03
espesor	Thickness		ASTM D751 - 79	mm Galgas	0.60 min / 0.80 max min 24 / 32 max
ancho	Width		ASTM D751 - 79	cm	140 ± 3%
peso	Weight		ASTM D751 - 79	gm/m² (1 X 1 m)	340 ± 10%
longitud de rollo	Roll length			m	25 - 40
composición	Composition		100% POLIESTER 100% Polyester		
composición soporte	Support composition backing		100% RESINA VINIL ACRÍLICA 100% Vinyl acrylic resin		

NOTA 1: 100 % desmanchable y lavable (agua con jabón y limpiadores solventes).
NOTA 2: Cumple con las normas internacionales de seguridad, salud e higiene, elaboradas por Intertek Labtest, Michigan, E.U.A.
NOTA 3: Propiedades del poliproplieno (fibra sintética), es retardante a la flama, humo de combustión no tóxico, antibacterial, antialergénica, nivela la temperatura del cuerpo, coloboa con la acústica y antiestática.

APLICACION: tapicería

Las recomendaciones y sugerencias que damos en esta hoja técnica están basadas en las experiencias y pruebas obtenidas en laboratorios de nuestro proveedor; sugerimos hacer las pruebas necesarias para obtener los resultados adecuados en las condiciones de trabajo del cliente.

APLICATION: upholstery

Technical information contained here is to our best knowledge true and accurate. However all recomendations or suggestions are made without guarantee, since the condition of use are beyond our control.

OFFIHO ITALY

COLECCIÓN DE TAPICES-2

NOTA: Los colores aquí mostrados pueden variar debido al proceso de impresión.

Colección MICROESPACIAL

Colección MALLA FURNY

Colección KANSAS

Colección OLIMPYA

Colección ADISSON

TECNOLOGÍA

La más alta tecnología italiana, dan como resultado los más altos estándares internacionales de calidad.

Diseñamos nuestro mobiliario con los más reconocidos diseñadores del mundo, dando como resultado la exclusiva línea de mobiliario.

ERGONOMIA+ DISEÑO

OFFIHO®
ITALY

Las sillas son nuestras compañeras constantes. Ningún mueble está tan cerca de nosotros.

Los diseñadores las respetan; los coleccionistas enloquecen por ellas. Pero la verdadera prueba de calidad, es cómo nos hacen sentir emocional y físicamente.

NICOLE JANSEN

MILANO
LISBOA
MADRID
LONDON
PARIS
AMSTERDAM
PRAHA
BUDAPEST
STANBUL
DUBAI
CARACAS
NEW YORK
HONG KONG
SINGAPORE
TOKYO
GUADALAJARA